

CPC 30/35/38

QZ5KZ-7L, QZ8KZ-7L, XC30KZ-7L, XC33KZ-7L



上海海力叉车有限公司
SHANGHAI HELI FORKTRUCK CO., LTD.

地址：上海市浦东新区川沙新镇
川沙新镇川沙路1111号

电话：021-51611111

www.helichina.com

HELI



多 / 快 / 好 / 省


专为出租行业定制设计，因专注而精良

3.0-3.8

效率与安全并进



市场口碑好

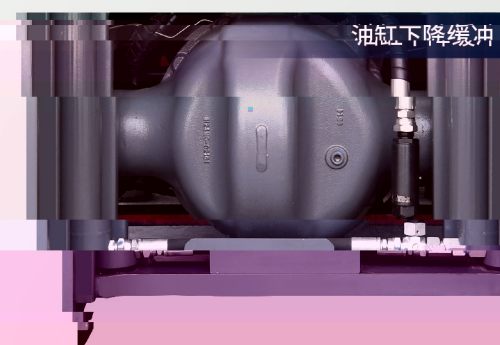

油缸下降缓冲

起升油缸标配下缓冲, 操纵更舒适; 门架主油缸标配下缓冲, 装卸更平稳, 降低对货物的冲击。




轮胎加强

减小轮胎安装偏距, 优化轮胎结构, 承载能力更强, 使用寿命更长。

结构

货叉臂门架

车架结构

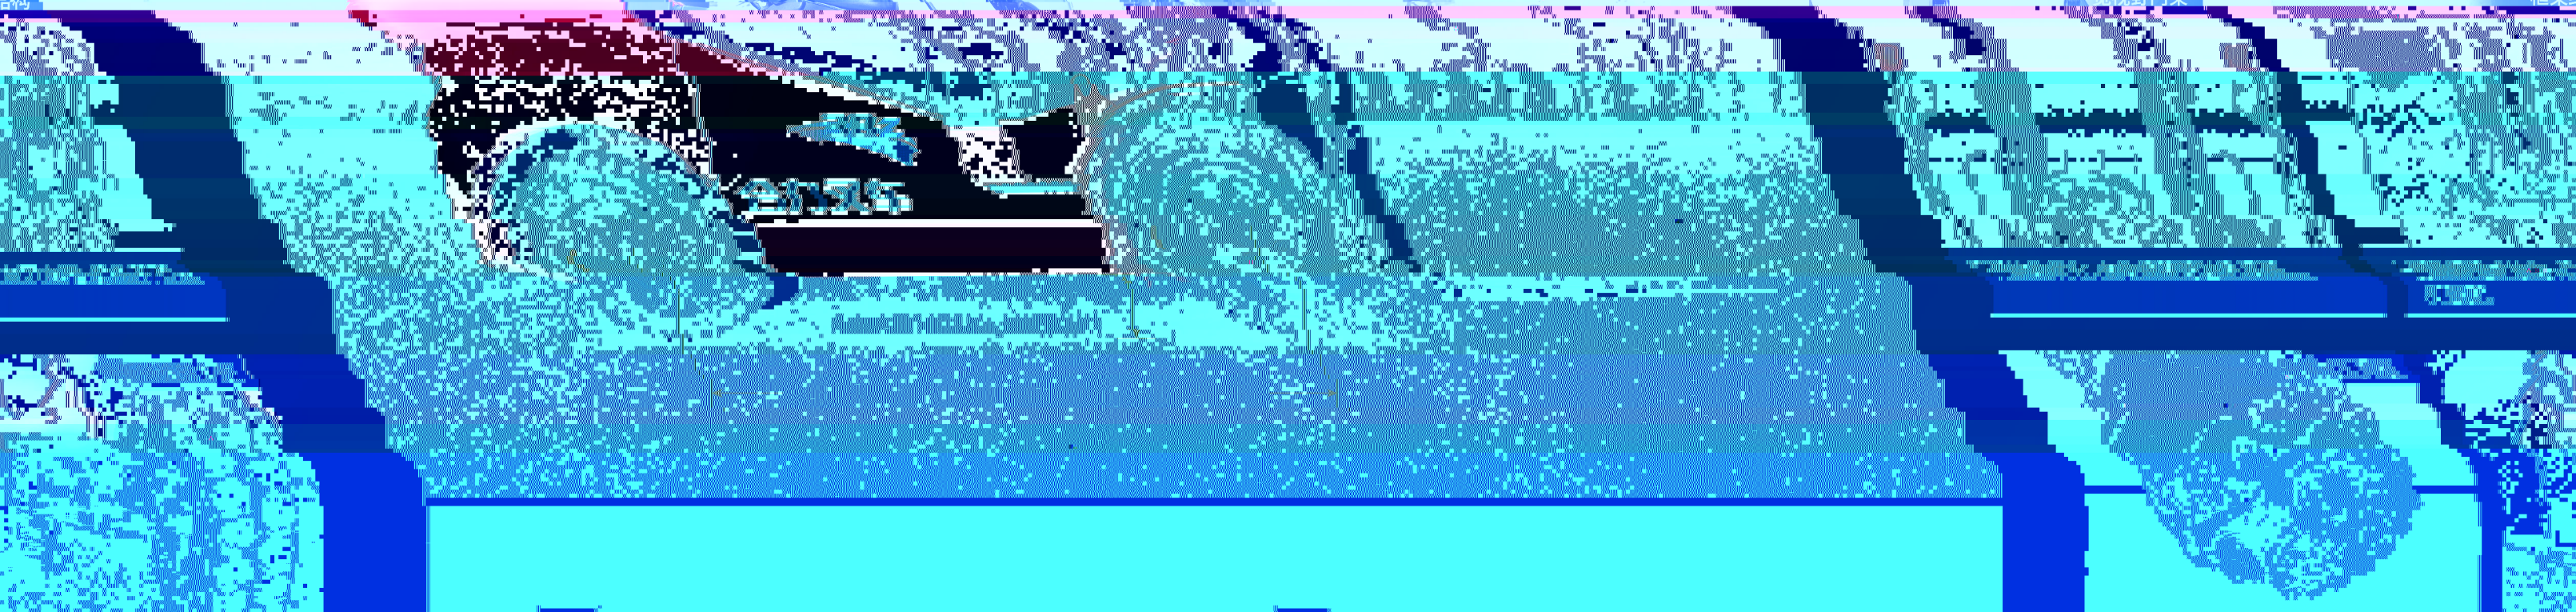

货叉臂门架


- 门架结构采用高强度合金钢, 承载能力更强
- 门架采用双门架设计, 可提升货物高度
- 门架采用双门架设计, 可提升货物高度

车架结构

- 车架采用高强度合金钢, 承载能力更强
- 车架采用双门架设计, 可提升货物高度


货叉臂门架

- 门架采用双门架设计, 可提升货物高度
- 门架采用双门架设计, 可提升货物高度

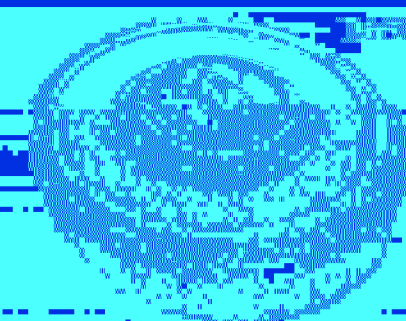

轮胎加强

减小轮胎安装偏距, 优化轮胎结构, 承载能力更强, 使用寿命更长。

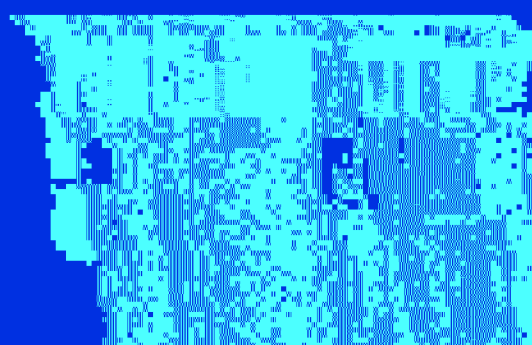

轮胎加强

减小轮胎安装偏距, 优化轮胎结构, 承载能力更强, 使用寿命更长。

可靠与舒适同行

🏠 身材实料，

全钢品质保证

我们深知品质对于用户的重要性

因此我们选择了最优质的材料

以确保我们的叉车能够长期稳定运行

合力叉车



长轴距，大空间，让您的作业更宽敞，操作更便捷

机罩箱

通用钢板

🏠 匠心铸造，品质保证

- 采用高强度钢板，确保结构坚固耐用
- 采用优质发动机，动力强劲
- 配备先进的液压系统，提升工作效率
- 采用环保材料，降低噪音污染
- 配备安全保护装置，保障操作人员安全
- 采用先进制造工艺，确保产品质量
- 配备完善的售后服务体系，为用户提供及时有效的支持

合力叉车
品质保证

合力叉车
品质保证

制造商和技术参数

特性					
1.01	制造商	HELI			
1.02	型号	CPC35/CPCD35 CPC38/CPCD38			
1.03	起升重量	kg	3000	3500	3800
1.04	起重高度	mm	5000	5000	5000
1.05	动力形式	柴油			
1.06	额定功率	36.8/2500			
2.01	起升高度(标准)	H	mm	3000	3000
2.02	门架余量(气货叉接地心/门架垂耳)	H1	mm	2070	2120
2.03	货叉起升最大高度(带货叉架)	H2	mm	4217	4217
2.04	自由起升高度	H3	mm	1550	1600
2.05	全高(货叉架)	H4	mm	2140	2140
2.06	最小离地间隙(门架处)	H5	mm	135	135
2.07	垂直前至后脚架距离	H6	mm	1080	1080
2.08	牵引销高度	H7	mm	210	210
2.09	总高度(门架垂直时)	H15	mm	1182	1177
2.10	门架垂直时总高度(不含货叉架)	H16	mm	1030/1081/1080	1016/1081/1080

4.05×105	国IV	2.11	轴距	L1	mm	1900	1900	1900
4.93×105	国IV	2.12	前悬距	L2	mm	478	489	501
4.93×105	国IV	2.13	后悬距	L3	mm	556	562	562

整车主要性能参数及驱动、传动控制装置

参数名称	型号	单位	CPC30		CPC35		CPC38		CPCD30	CPCD35	CPCD38
			单杆	双杆	单杆	双杆	单杆	双杆			
最高行驶速度(满载/空载)		km/h	26/28	22/23	26/28	22/23	26/28	22/23	21/22	21/22	21/22
起升速度(满载/空载)		mm/s	480/490		400/420		380/390		480/490	480/490	380/390
性能下降速度(满载/空载)		mm/s	470/550		450/460		370/450		470/550	450/460	370/450
最大牵引力(满载/空载)		kN	19.15	19.15	19.15	19.15	19.15	19.15	18.04	18.04	17.05
额定功率		kw	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8
额定转速		rpm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
传动	额定功率/转速	kw/rpm	36.8/2500		36.8/2500		36.8/2500		36.8/2500		36.8/2500
控制	最大扭矩/转速	nm/rpm	170/1800		170/1800		180/1800		170/1800		180/1800
装置	燃油泵/滤芯/滤网		4-93×105/2.8500		4-93×105/2.8500		4-93×105/2.8500		4-93×105/2.8500		4-93×105/2.8500
	燃油箱容积	L	70		70		70		70		70
	排放标准		国IV		国IV		国IV		国IV		国IV
	档位类型		CPC30-Q25K2-Z		CPC35-Q25K2-Z		CPC38-Q25K2-Z		CPCD30-Q25K2-Z		CPCD35-Q25K2-Z
	变速箱		单杆:前3-后2,手动换挡;双杆:前2-后2,手动换挡		单杆:前3-后2,手动换挡;双杆:前2-后2,手动换挡		单杆:前3-后2,手动换挡;双杆:前2-后2,手动换挡		单杆:前3-后2,手动换挡;双杆:前2-后2,手动换挡		1-1动力换挡
额定功率		kw	36.8/2500		36.8/2500		36.8/2500		36.8/2500		36.8/2500
额定转速		rpm	2500		2500		2500		2500		2500
最大扭矩		nm	170/1800		170/1800		180/1800		170/1800		180/1800
燃油泵			4-93×105/2.8500		4-93×105/2.8500		4-93×105/2.8500		4-93×105/2.8500		4-93×105/2.8500
燃油箱容积		L	70		70		70		70		70
排放标准			国IV		国IV		国IV		国IV		国IV
档位类型			CPC30-Q25K2-Z		CPC35-Q25K2-Z		CPC38-Q25K2-Z		CPCD30-Q25K2-Z		CPCD35-Q25K2-Z
变速箱			单杆:前3-后2,手动换挡;双杆:前2-后2,手动换挡		单杆:前3-后2,手动换挡;双杆:前2-后2,手动换挡		单杆:前3-后2,手动换挡;双杆:前2-后2,手动换挡		单杆:前3-后2,手动换挡;双杆:前2-后2,手动换挡		1-1动力换挡
额定功率		kw	36.8/2500		36.8/2500		36.8/2500		36.8/2500		36.8/2500
额定转速		rpm	2500		2500		2500		2500		2500
最大扭矩		nm	170/1800		170/1800		180/1800		170/1800		180/1800
燃油泵			4-93×105/2.8500		4-93×105/2.8500		4-93×105/2.8500		4-93×105/2.8500		4-93×105/2.8500
燃油箱容积		L	70		70		70		70		70
排放标准			国IV		国IV		国IV		国IV		国IV
档位类型			CPC30-Q25K2-Z		CPC35-Q25K2-Z		CPC38-Q25K2-Z		CPCD30-Q25K2-Z		CPCD35-Q25K2-Z
变速箱			单杆:前3-后2,手动换挡;双杆:前2-后2,手动换挡		单杆:前3-后2,手动换挡;双杆:前2-后2,手动换挡		单杆:前3-后2,手动换挡;双杆:前2-后2,手动换挡		单杆:前3-后2,手动换挡;双杆:前2-后2,手动换挡		1-1动力换挡



3t/3.5t/3.8t K2系列内燃出租专用叉车门架配置表																				3t/3.5t/3.8t K2系列内燃出租专用叉车门架高度信息汇总表															
门架类型	最大额定起升高度 (mm)	承载能力 (载荷中心为500mm) (kg)		自由起升高度 (mm)						门架全高 (mm)						吨位	基本型门架						两级门架						三级门架						
																	2000		1570		1535		2000		1570		1535		3200		1735		1700		
		不带挡货架		带挡货架		不带挡货架		带挡货架		不带挡货架		带挡货架		不带挡货架			2250		1695		1660		2250		1695		1660		3200		1770		1735		
																	2500		1820		1785		2500		1820		1785		3600		1870		1835		
M200	2000	2000		3000		3500		3800		155		160		84		6/12	2000		1570		1535		2000		1570		1535		3200		1735		1700		
		2000		3000		3500		3800		155		160		84			2250		1695		1660		2250		1695		1660		3200		1770		1735		
		2000		3000		3500		3800		155		160		84			2500		1820		1785		2500		1820		1785		3600		1870		1835		
		2000		3000		3500		3800		155		160		84			2250		1695		1660		2250		1695		1660		3200		1770		1735		
M250	2500	2500		3000		3500		3800		155		160		84		6/12	2000		1570		1535		2000		1570		1535		3200		1735		1700		
		2500		3000		3500		3800		155		160		84			2250		1695		1660		2250		1695		1660		3200		1770		1735		
		2500		3000		3500		3800		155		160		84			2500		1820		1785		2500		1820		1785		3600		1870		1835		
		2500		3000		3500		3800		155		160		84			2250		1695		1660		2250		1695		1660		3200		1770		1735		
M300	3000	3000		3500		3800		4000		155		160		84		6/12	2000		1570		1535		2000		1570		1535		3200		1735		1700		
		3000		3500		3800		4000		155		160		84			2250		1695		1660		2250		1695		1660		3200		1770		1735		
		3000		3500		3800		4000		155		160		84			2500		1820		1785		2500		1820		1785		3600		1870		1835		
		3000		3500		3800		4000		155		160		84			2250		1695		1660		2250		1695		1660		3200		1770		1735		
M330	3300	3300		3500		3800		4000		155		160		84		6/12	2000		1570		1535		2000		1570		1535		3200		1735		1700		
		3300		3500		3800		4000		155		160		84			2250		1695		1660		2250		1695		1660		3200		1770		1735		
		3300		3500		3800		4000		155		160		84			2500		1820		1785		2500		1820		1785		3600		1870		1835		
		3300		3500		3800		4000		155		160		84			2250		1695		1660		2250		1695		1660		3200		1770		1735		
M350	3500	3500		3800		4000		4200		155		160		84		6/12	2000		1570		1535		2000		1570		1535		3200		1735		1700		
		3500		3800		4000		4200		155		160		84			2250		1695		1660		2250		1695		1660		3200		1770		1735		
		3500																																	